

Açıklama


Kullanım Alanı:



Alüminyum profillerin takoz vasıtasıyla köşelerini birleştirip çerçeve oluşturmada kullanılır.

Genel Özellikler:

- 2 universal, bıçakla donatılmış pres kafaları 3 ekseninde ayarlanabilmektedir
- Pnömatik sıkma işlemi kollu bir sistem sayesinde presleme kafalarının senkron hareketini garanti eder
- Çerçevelerin hareketini kolaylaştıran içe giren hidro pnömatik gönye dayama ünitesi mevcuttur
- Yatay, içe giren gönye dayama ünitesi presleme esnasında profillerin düzgün hizalanması ve bloke edilmesini garanti etmektedir
- Gönye dayamanın hidro pnömatik kilitlenme sistemi
- 3 yatay pnömatik sıkma ünitesi profillerin düzgün yerleşimini ve bloke edilmesini garanti etmektedir
- Bıçakla donatılmış kafa grubu, pozisyonun mikrometrik ayar ölçüsünü garanti eder
- Yan ayar kolları çerçeveyi hizalandırır
- Standart olarak dahil olan 2 bıçak 4/6 mm
- Standart olarak yan sehpaları mevcuttur
- Kontrol 2 pedallıdır
- Pnömatik çalışma sistemli
- İş kazalarına karşı tam emniyet

Teknik Bilgiler

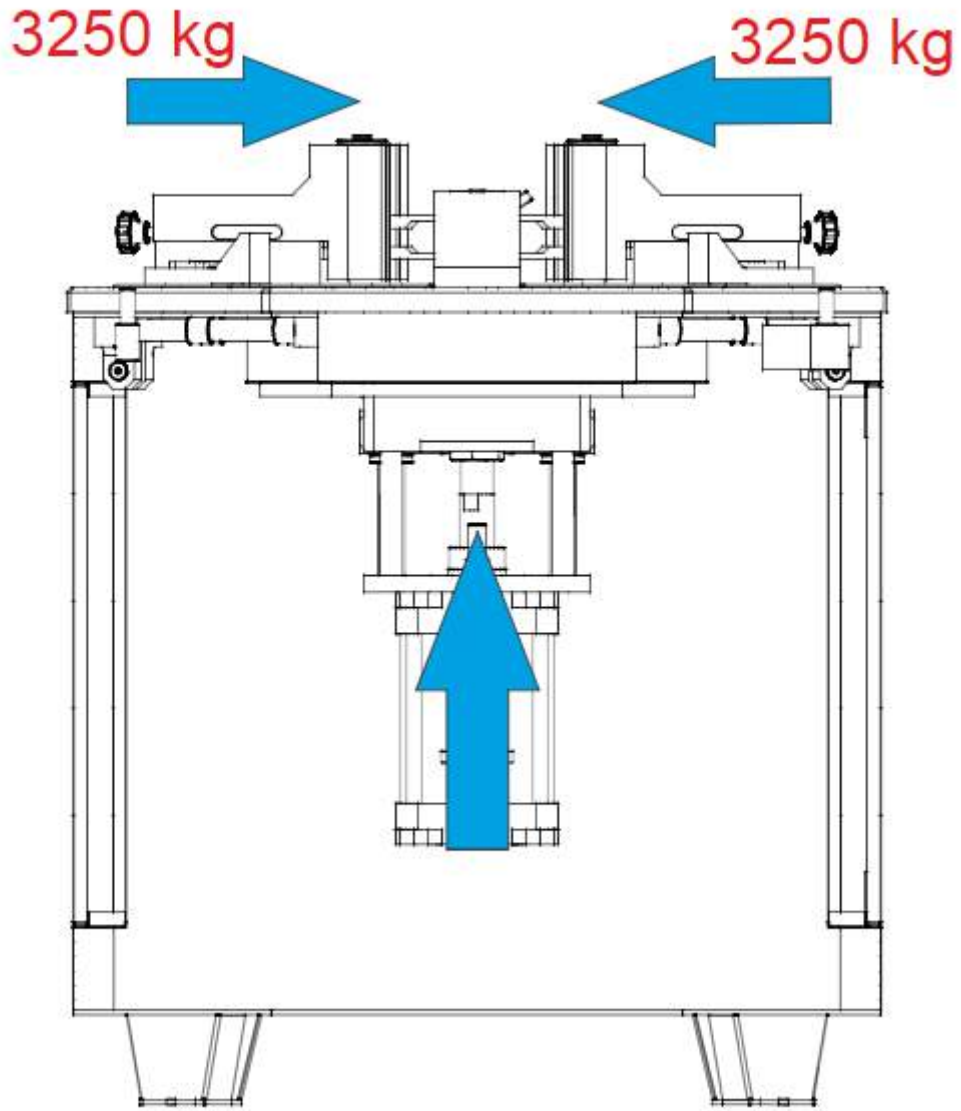

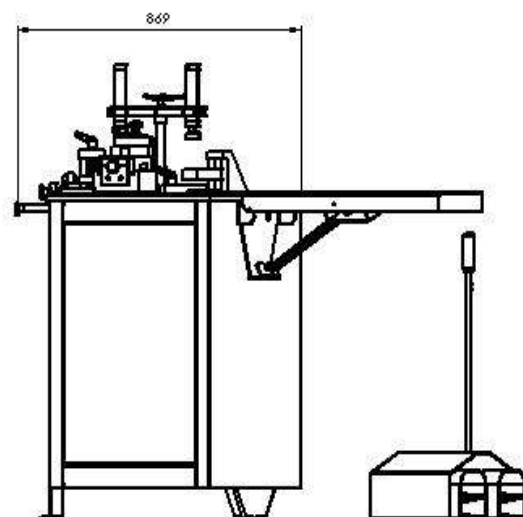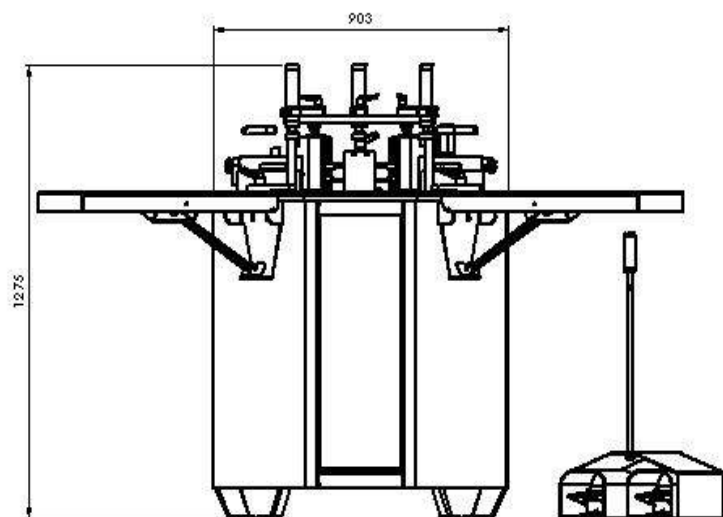

FEATURES												
METRIC	Hydropneumatic pressure Bar	Bar	Air consumption (lit/min)	Kg	H (mm)	W (mm)	D (mm)	Crimping force kg* ^f	Crimping tools stroke (mm)	Max. crimping height (mm)	Crimping tools ad. in cross directions (mm)	Profile baking block stroke (mm)
	100-120	6-8	12	320	1225	850	900	3250	25	110	60	140

